


## 38 517 001 **RAPID SL** ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ/ ΠΛΑΪΣΙΟ ΟΥΡΗΤΗΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ




### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- 1.13 and 1.30 m installation height
- χειροκίνητη/ηλεκτρονική ενεργοποίηση
- για φανερά εξαρτήματα
- για εγκαταστάσεις στον τοίχο ή γυψοσανίδες
- χαλύβδινο πλαίσιο με επικάλυψη, αυτοστηριζόμενο
- για στεγνή επένδυση, πλήρως προσαρμοσμένη
- συνδέσεις εξαρτημάτων/μπαταριών ρυθμιζόμενου ύψους
- γρήγορη εγκατάσταση και προσαρμογή
- υλικό στερέωσης
- έγκριση TUV
- HT-κάμψη εξόδου Ø 50 χιλ
- μπουλόνια στερέωσης M8, με συσκευή στερέωσης για κεραμικά
- σύνδεση εισόδου και σετ σύνδεσης εισόδου
- for on-the-wall installation 38 558 00M needs to be ordered separately

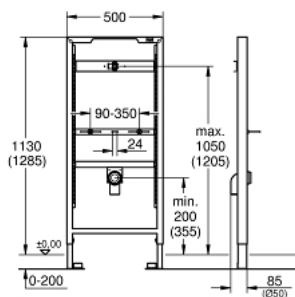

## 38 517 001 **RAPID SL** ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ/ ΠΛΑΪΣΙΟ ΟΥΡΗΤΗΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

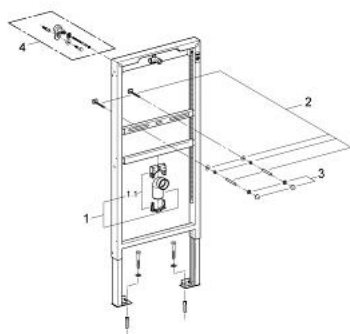

### **ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ** , Μαρτίου 2011 – τώρα

1: Elbow 2" (Αριθμός ανταλλακτικού 42943000)

1.1: Holder for outlet elbow (Αριθμός ανταλλακτικού 42236000)

2: Threaded bolt (Αριθμός ανταλλακτικού 43078000)

3: Στερέωση (Αριθμός ανταλλακτικού 4307500M)

4: Στηρίγματα τοίχου για Rapid SL (Αριθμός ανταλλακτικού 3855800M)\*

\* Προαιρετικά εξαρτήματα