


38 545 000 RAPID SL ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ/ ΠΛΑΪΣΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟΥ ΜΠΙΝΤΕ, 1.00 Μ ΎΨΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- χαλύβδινο πλαίσιο με επικάλυψη, αυτοστηριζόμενο
- για εγκαταστάσεις στον τοίχο ή γυψοσανίδες
- πλήρως προσαρμοσμένο
- συνδέσεις εξαρτημάτων/μπαταριών ρυθμιζόμενου ύψους
- γρήγορη εγκατάσταση και προσαρμογή
- υλικό στερέωσης
- έγκριση TUV
- μπουλόνια στερέωσης μπιντέ
- ΗΤ-κάμψη εξόδου \varnothing 50 χιλ
- λάστιχο στεγανοποίησης \varnothing 32 mm
- δύο σύνδεσμοι εξαρτημάτων DN 15
- υλικό στερέωσης για μπιντέ
- for on-the-wall installation 38 558 00M needs to be ordered separately

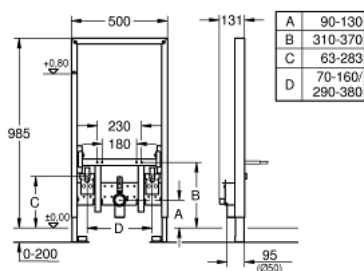

38 545 000 **RAPID SL ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ/ ΠΛΑΪΣΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟΥ ΜΠΙΝΤΕ, 1.00 Μ**
ΎΨΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ , Ιουνίου 2008 – τώρα

1: Μπουλόνια σπειρώματος (Αριθμός ανταλλακτικού 4276400M)

2: Σύνδεση μπαταρίας (Αριθμός ανταλλακτικού 42944000)

3: Στηρίγματα τοίχου για Rapid SL (Αριθμός ανταλλακτικού 3855800M)*

* Προαιρετικά εξαρτήματα

