

38 546 000 **RAPID SL ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ/ ΠΛΑΪΣΙΟ ΝΙΠΤΗΡΟΣ, ΓΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ/ ΒΡΥΣΕΣ**




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- 1,30 m ύψος εγκατάστασης
 - για εγκαταστάσεις στον τοίχο ή γυψοσανίδες
 - χαλύβδινο πλαίσιο με επικάλυψη, αυτοστηριζόμενο
 - για στεγνή επένδυση, πλήρως προσαρμοσμένη
 - με σταθερές συνδέσεις
 - γρήγορη εγκατάσταση και προσαρμογή
 - υλικό στερέωσης
 - έγκριση TUV
 - βίδες στερέωσης νιπτήρα M10 με διάταξη στερέωσης για κεραμικά
 - μεταβλητή απόσταση μπουλονιών τοποθέτησης
 - HT-κάμψη εξόδου Ø 50 χιλ
 - λάστιχο στεγανοποίησης Ø 32 mm
 - δύο ηχομονωμένα στηρίγματα εξαρτημάτων ½"
- for on-the-wall installation 38 558 00M needs to be ordered separately



**38 546 000 RAPID SL ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ/ ΠΛΑΪΣΙΟ ΝΙΠΤΗΡΟΣ, ΓΙΑ
ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ/ ΒΡΥΣΕΣ**

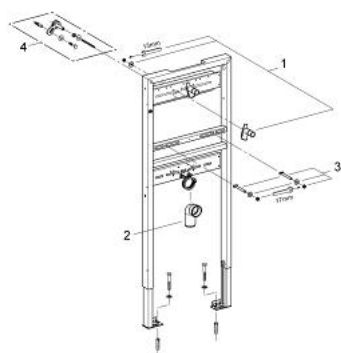

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ , Νοεμβρίου 2008 – τώρα

- 1: Σύνδεση μπαταρίας (Αριθμός ανταλλακτικού 42944000)
 - 2: Elbow 2" (Αριθμός ανταλλακτικού 42943000)
 - 2.1: Holder for outlet elbow (Αριθμός ανταλλακτικού 42236000)
 - 3: Threaded bolt (Αριθμός ανταλλακτικού 42247000)
 - 4: Στηρίγματα τοίχου για Rapid SL (Αριθμός ανταλλακτικού 3855800M)*
- * Προαιρετικά εξαρτήματα