



## 38 553 001 **RAPID SL ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ/ ΠΛΑΪΣΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟΥ ΜΠΙΝΤΕ, 1.13 Μ** **ΎΨΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

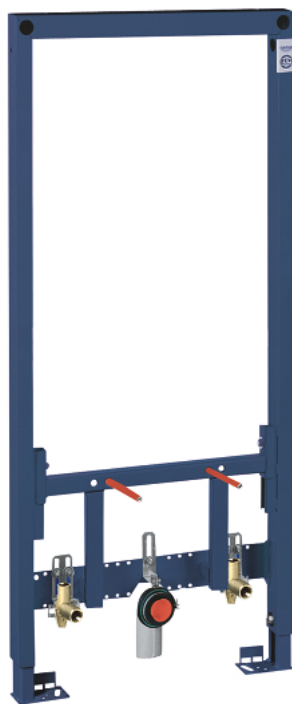


### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- κατακόρυφη στήριξη για κεραμικά με μικρή επιφάνεια έδρασης (< 205 mm)
- χαλύβδινο πλαίσιο με επικάλυψη, αυτοστηριζόμενο
- για εγκαταστάσεις στον τοίχο ή γυψοσανίδες
- πλήρως προσαρμοσμένο
- συνδέσεις εξαρτημάτων/μπαταριών ρυθμιζόμενου ύψους
- γρήγορη εγκατάσταση και προσαρμογή
- υλικό στερέωσης
- έγκριση TUV
- μπουλόνια στερέωσης μπιντέ
- HT-κάμψη εξόδου Ø 50 χιλ
- λάστιχο στεγανοποίησης Ø 32 mm
- δύο σύνδεσμοι εξαρτημάτων DN 15
- υλικό στερέωσης για μπιντέ
- for on-the-wall installation 38 558 00M needs to be ordered separately

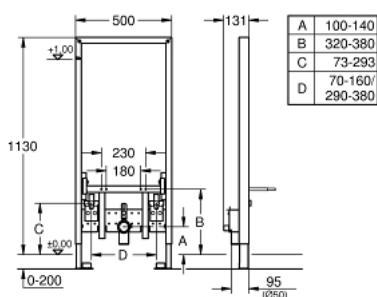

**38 553 001 RAPID SL ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ/ ΠΛΑΪΣΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟΥ ΜΠΙΝΤΕ, 1.13 Μ  
ΎΨΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**



**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ** , Αυγούστου 2014 – τώρα

1: Μπουλόνια σπειρώματος (Αριθμός ανταλλακτικού 4276400M)

2: Σύνδεση μπαταρίας (Αριθμός ανταλλακτικού 42944000)

3: Στηρίγματα τοίχου για Rapid SL (Αριθμός ανταλλακτικού 3855800M)\*

\* Προαιρετικά εξαρτήματα