


38 625 001 **RAPID SL ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ/ ΠΛΑΪΣΙΟ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- για εγκατάσταση μονής οπής ή επιτοιχίες μπαταρίες
- 1,13 m ύψος εγκατάστασης
- με εντοιχιζόμενο σιφώνι Ø 50 mm
- για εγκαταστάσεις στον τοίχο ή γυψοσανίδες
- χαλύβδινο πλαίσιο με επικάλυψη, αυτοστηριζόμενο
- για στεγνή επένδυση, πλήρως προσαρμοσμένη
- με σταθερές συνδέσεις
- μονή εγκατάσταση ή τοποθέτηση σε μια ράγα
- γρήγορη εγκατάσταση και προσαρμογή
- υλικό στερέωσης
- έγκριση TUV
- βίδες στερέωσης νιπτήρα M10 με διάταξη στερέωσης για κεραμικά
- μεταβλητή απόσταση μπουλονιών τοποθέτησης
- δύο ηχομονωμένα στηρίγματα εξαρτημάτων ½"
- εντοιχιζόμενο σιφώνι
- for concealed wall installation
- including cover plate for concealed trap, stainless steel
- including adjustable brass outlet bend
- επιχρωμιωμένο
- height adjustable
- for on-the-wall installation 38 558 00M needs to be ordered separately

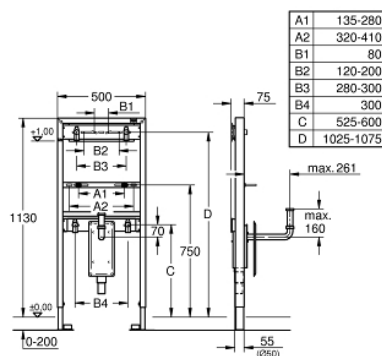

38 625 001 **RAPID SL ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ/ ΠΛΑΪΣΙΟ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ , Αυγούστου 2008 – τώρα

1: Threaded bolt (Αριθμός ανταλλακτικού 42247000)

2: Στηρίγματα τοίχου για Rapid SL (Αριθμός ανταλλακτικού 3855800M)*

* Προαιρετικά εξαρτήματα

