


## 38 786 001 RAPID SL ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΪΟ/ ΠΛΑΪΣΙΟ ΟΥΡΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕ GROHE RAPIDO U




### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- 1.13 and 1.30 m installation height
- for manual actuation or Tectron infra-red electronic 6 V or 230 V
- για εγκαταστάσεις στον τοίχο ή γυψοσανίδες
- χαλύβδινο πλαίσιο με επικάλυψη, αυτοστηριζόμενο
- για στεγνή επένδυση, πλήρως προσαρμοσμένη
- συνδέσεις εξαρτημάτων/μπαταριών ρυθμιζόμενου ύψους
- γρήγορη εγκατάσταση και προσαρμογή
- υλικό στερέωσης
- έγκριση TUV
- ΗΤ-κάμψη εισόδου  $\varnothing$  50 χιλ
- μπουλόνια στερέωσης M8, με συσκευή στερέωσης για κεραμικά
- σύνδεση εισόδου και σετ σύνδεσης εισόδου
- stop valve
- flow pressure min 0.5 bar
- operating pressure max 10 bar
- βοήθημα έκπλυσης
- functional unit checked ex factory
- water supply connections  $\frac{1}{2}$ " outer thread
- connecting box for mains supply 230 V
- installation box with gasket
- shortable inspection shaft incl. protection during construction phase for flush plates with dimensions 116 x 144 mm
- for on-the-wall installation 38 558 00M needs to be ordered separately

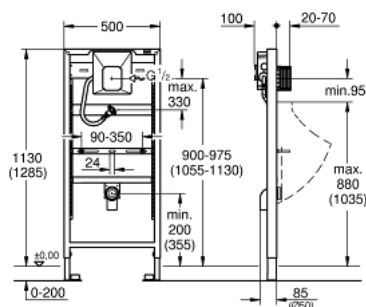

## 38 786 001 RAPID SL ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ/ ΠΛΑΪΣΙΟ ΟΥΡΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕ GROHE RAPIDO U

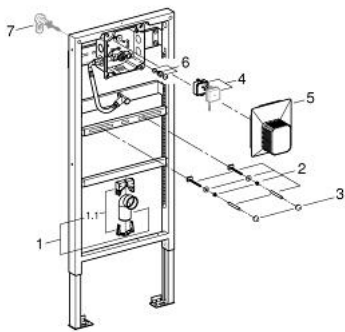

### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ , Μαρτίου 2011 – τώρα

1: Elbow 2" (Αριθμός ανταλλακτικού 42943000)

1.1: Holder for outlet elbow (Αριθμός ανταλλακτικού 42236000)

2: Threaded bolt (Αριθμός ανταλλακτικού 43078000)

3: Στερέωση (Αριθμός ανταλλακτικού 4307500M)

4: transformer-connecting box (Αριθμός ανταλλακτικού 42279000)

5: Θυρίδα επίσκεψης (Αριθμός ανταλλακτικού 66838000)

6: Βαλβίδα απομόνωσης (Αριθμός ανταλλακτικού 43392000)

7: Στηρίγματα τοίχου για Rapid SL (Αριθμός ανταλλακτικού 3855800M)\*

\* Προαιρετικά εξαρτήματα