


39 052 000 **RAPID SL ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ/ ΠΛΑΪΣΙΟ ΝΙΠΤΗΡΟΣ, ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΗΣ ΟΠΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΎΨΟΣ**




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- with noise protection
- 1,13 m ύψος εγκατάστασης
- για εγκαταστάσεις στον τοίχο ή γυψοσανίδες
- χαλύβδινο πλαίσιο με επικάλυψη, αυτοστηριζόμενο
- για στεγνή επένδυση, πλήρως προσυναρμολογημένη
- με σταθερές συνδέσεις
- γρήγορη εγκατάσταση και προσαρμογή
- υλικό στερέωσης
- έγκριση TUV
- fixing and connecting traverse, height adjustable
- βίδες στερέωσης νιπτήρα M10 με διάταξη στερέωσης για κεραμικά
- μεταβλητή απόσταση μπουλονιών τοποθέτησης
- HT-κάμψη εξόδου Ø 50 χιλ
- λάστιχο στεγανοποίησης Ø 32 mm
- δύο ηχομονωμένα στηρίγματα εξαρτημάτων ½"
- for on-the-wall installation 38 558 00M needs to be ordered separately

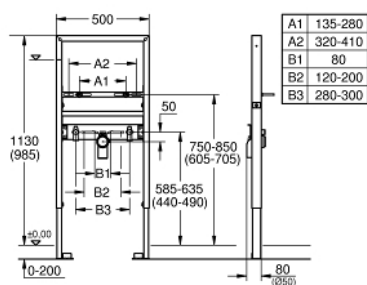

39 052 000 **RAPID SL ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ/ ΠΛΑΪΣΙΟ ΝΙΠΤΗΡΟΣ, ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΟΝΗΣ ΟΠΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΎΨΟΣ**



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ , Οκτωβρίου 2012 – τώρα

1: Σύνδεση μπαταρίας (Αριθμός ανταλλακτικού 42944000)

2: Elbow 2" (Αριθμός ανταλλακτικού 42943000)

3: Threaded bolt (Αριθμός ανταλλακτικού 42247000)

4: Στηρίγματα τοίχου για Rapid SL (Αριθμός ανταλλακτικού 3855800M)*

* Προαιρετικά εξαρτήματα