


## 39 376 000 **RAPID SL** ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ/ ΠΛΑΪΣΙΟ ΟΥΡΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ




### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- with roughing-in set for T sensor
- 1.13 and 1.30 m installation height
- για εγκαταστάσεις στον τοίχο ή γυψοσανίδες
- χαλύβδινο πλαίσιο με επικάλυψη, αυτοστηριζόμενο
- για στεγνή επένδυση, πλήρως προσυναρμολογημένη
- συνδέσεις εξαρτημάτων/μπαταριών ρυθμιζόμενου ύψους
- γρήγορη εγκατάσταση και προσαρμογή
- υλικό στερέωσης
- έγκριση TUV
- HT-κάμψη εξόδου Ø 50 χιλ
- μπουλόνια στερέωσης M8, με συσκευή στερέωσης για κεραμικά
- σύνδεση εισόδου και σετ σύνδεσης εισόδου
- κουτί για εντοιχιζόμενη εγκατάσταση συμπεριλαμβάνοντας κουτί αδροποίησης
- stop valve and flush elbow
- for T sensor electronic installation set 39 368 or 39 369 needs to be ordered separately
- for on-the-wall installation 38 558 00M needs to be ordered separately

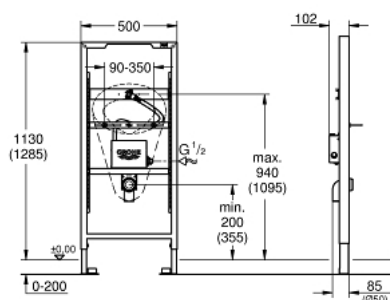

## 39 376 000 **RAPID SL** ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ/ ΠΛΑΪΣΙΟ ΟΥΡΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

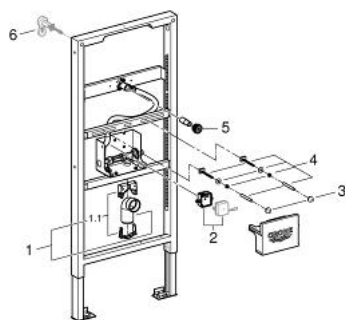

### **ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ** , Μαΐου 2015 – τώρα

- 1: Elbow 2" (Αριθμός ανταλλακτικού 42943000)
- 1.1: Holder for outlet elbow (Αριθμός ανταλλακτικού 42236000)
- 2: Switching power supply (Αριθμός ανταλλακτικού 42470000)
- 3: Στερέωση (Αριθμός ανταλλακτικού 4307500M)
- 4: Threaded bolt (Αριθμός ανταλλακτικού 43078000)
- 5: Σύνδεσμος χειλιών (Αριθμός ανταλλακτικού 4387500M)
- 6: Στηρίγματα τοίχου για Rapid SL (Αριθμός ανταλλακτικού 3855800M)