


26 508 DL0 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 CUBE DUO ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΤΟΥΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

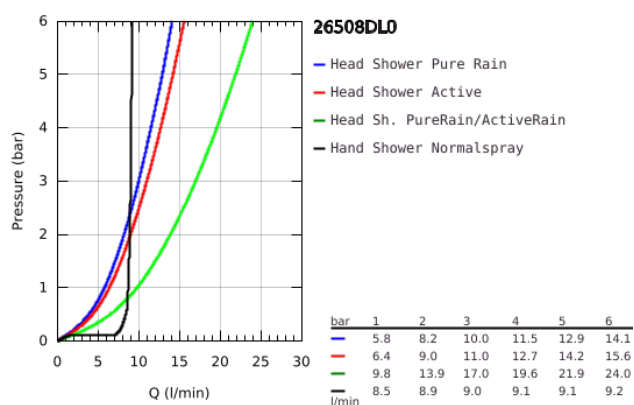

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (2/2)

- suitable for instantaneous heaters from 18 kW/h
- minimum flow rate 7 l/min.